Pressio®-Elements Ringraumdichtungen



AUSSCHREIBUNGSTEXT 4 PIPES - GLIEDERKETTENDICHTUNGEN PRESSIO®-ELEMENTS

Pressio®-Elements Gliederkettendichtung zum Abdichten eines Ringraums zwischen ID Hülsrohr/ Bohrung und AD Rohr bis 3 bar bei den Typen BC, BS316 **alternativ** 5 bar bei den Typen C, S316, OC, OS316, TW (KTW/W270), TS.
Die Ringraumdichtung besteht aus miteinander verzahnten Elastomerelementen, die durch Anziehen der Schrauben den Ringspalt verpressen.

MFPA druckgeprüft, radondicht.
Brennbarkeit EPDM Klasse E nach EN13501-1 MFPA zertifiziert.
Asymmetrische Druckplatten, dadurch optimierte Anpressfläche auf den Elastomerelementen.
Pressio-Elements 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig

Werkstoff Gummielement:	EPDM blau weich alt. EPDM schwarz alt. NBR grün alt. Silikon grau
Werkstoff der Schrauben:	Edelstahl alt. verzinkt
Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:	DN.....DA.....mm
Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung:	.....mm
Dichtungstyp:	.....
Anzahl der Dichtringe:	.....Stück

Menge: ..... **EP**: ..... **GP**: .....

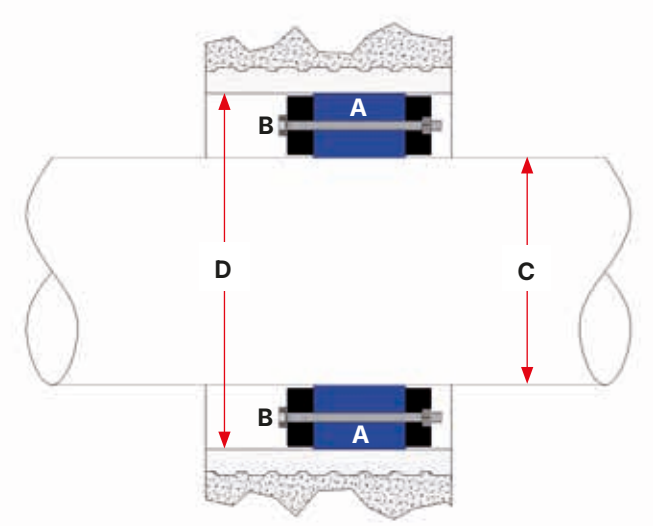

Beispiel Spezifikation:

A) Werkstoff EPDM Elastomer blau, extra weich Härte 40 Shore A

B) Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus V4A Edelstahl

C) Aussendurchmesser Rohr PE 110 mm

D) Innendurchmesser Mauerhülse 150 mm

Ergebnis = 7 Elemente Typ IL 310 BS316 pro Ring